
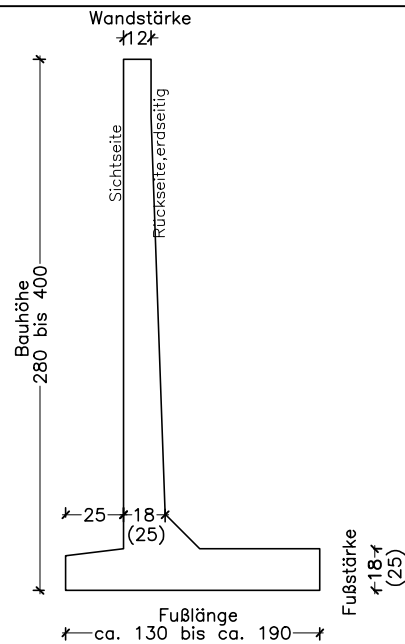


Baureihe Maxi

[in cm]

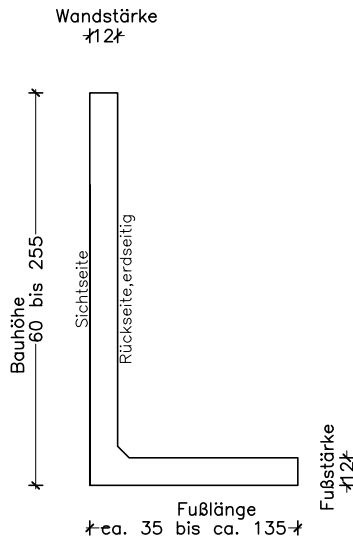

- Baulänge (Standard): 1,00 m
 Betonfestigkeit: C30/37 LP
 Expositionsklasse und Betondeckung "c":
 Luftseitig (Sichtseite und Wandkopf): XC4, XD3, XS3, XF4 c = 50 mm
 Erdseitig (Wandrückseite zum Fuß): XC4, XF4, XA2 c = 35 mm
 Sohle-Erdseitig (allseitig): XC2, XF4, XA2 c = 30 mm
 Feuchtigkeitsklasse: WA
 Einbindetiefe: 25 cm
 Lastfall: 5,0 kN/m² direkt an der Wand
 max. Böschungswinkel ohne Verkehrslast: alpha = 15°
 Reibungswinkel: phi = 35° / gamma = 19,0 kN/m³
 Bewehrung: statisch
 Wandstärke am Kopf: d = 12 cm
 Sichtbetonklasse: für die in Sicht geplanten Flächen (Luftseitig) = schalungsglatt SB 2
 die erdseitigen Betonflächen sind rau, ohne weitere Ansprüche

Bezeichnung	Bauhöhe	Wandstärke	statische Fußlänge	Sporn zur Sichtseite	Fußstärke	Gewicht
Maxi 60	0,60 m	0,12 m	0,35 m	ohne	0,12 m	242 kg
Maxi 80	0,80 m	0,12 m	0,40 m	ohne	0,12 m	338 kg
Maxi 105	1,05 m	0,12 m	0,55 m	ohne	0,12 m	429 kg
Maxi 130	1,30 m	0,12 m	0,70 m	ohne	0,12 m	544 kg
Maxi 155	1,55 m	0,12 m	0,80 m	ohne	0,12 m	669 kg
Maxi 180	1,80 m	0,12 m	0,95 m	ohne	0,12 m	785 kg
Maxi 205	2,05 m	0,12 m	1,10 m	ohne	0,12 m	900 kg
Maxi 230	2,30 m	0,12/0,18 m	1,20 m	ohne	0,18 m	1309 kg
Maxi 255	2,55 m	0,12/0,18 m	1,35 m	ohne	0,18 m	1464 kg
Maxi 280	2,80 m	0,12/0,18 m	1,30 m	0,25 m	0,18 m	1532 kg
Maxi 305	3,05 m	0,12/0,18 m	1,45 m	0,25 m	0,18 m	1687 kg
Maxi 330	3,30 m	0,12/0,25 m	1,55 m	0,25 m	0,25 m	2311 kg
Maxi 350	3,50 m	0,12/0,25 m	1,65 m	0,25 m	0,25 m	2460 kg
Maxi 380	3,80 m	0,12/0,25 m	1,80 m	0,25 m	0,25 m	2683 kg
Maxi 400	4,00 m	0,12/0,25 m	1,90 m	0,25 m	0,25 m	2832 kg

Sonderausführungen (z. B. ohne Sporn zur Sichtseite, Passstücke etc.) nach Rücksprache möglich!
 Technische Änderungen vorbehalten!