


Auch mit flacher Abdeckung (in begehbarer bzw. befahrbarer Ausführung, Kl. B/D) lieferbar (Achtung: Maße und Gewichte ändern sich bei flacher Abdeckung)

Bei Bedarf kann der begehbare Konus werkseitig mit dem jeweiligen monolithischen Unterteil verklebt werden (nur bei den Typen HQR-3000 bis HQR-6000 möglich). Das Gewicht des schwersten Teils erhöht sich dann um ca. 800 kg.

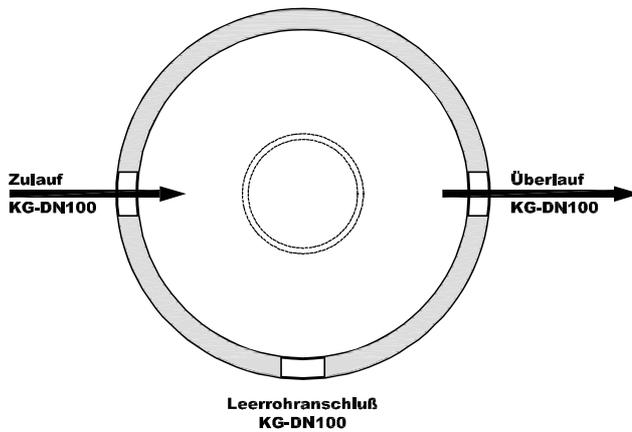

Typ	Gesamt-Volumen (m³)	Innendurchmesser (cm)	Wassertiefe (WT) (cm)	Einbautiefe (EBT) (cm)	Gewichte		Monolithischer Behälter	
					Gesamtgewicht (kg)	Schwerstes Teil (kg)	Schwerstes Teil (kg)	Höhe des monolith. Teils (cm)
HQR-3000 *	3,75	225	95	168	4050	3150	3150	107
HQR-4000	4,45	225	112	203	4700	2250	3800	142
HQR-5000	5,40	225	137	228	5100	2700	4200	167
HQR-6000	6,40	225	162	253	5600	3150	4700	192
HQR-7000	7,40	225	187	278	6000	2700	5100	217
HQR-8000	8,40	225	212	303	6500	3150	---	---
HQR-9000	9,40	225	237	328	6900	3150	---	---
HQR-10000	10,40	225	262	353	7400	3150	---	---

*: Die Betonzisterne Typ HQR-3000 wird nur mit einem Zulauf DN 100 (ohne Überlauf und ohne Leerrohranschluß) geliefert. Der Überlauf ist im mitgelieferten KG-Rohr DN 150/DN 100 enthalten.