


Fertigteil Form 1-16
lieferbar für Rahmen Durchlässe
weitere Formen auf Anfrage

Brückenklasse und Überschüttungshöhe
sind anzugeben.


Querschnitte

Form	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Abmessungen in cm	b	80	100	100	100	120	120	120	150	150	150	150	180	180	180	200	200
	h	100	80	100	120	100	120	150	120	150	180	200	150	180	200	150	180
	B	108	128	128	128	148	152	152	182	182	190	194	220	220	224	244	244
	H	128	108	128	148	128	152	182	152	182	220	244	190	220	244	194	224
	d	14	14	14	14	14	16	16	16	16	20	22	20	20	22	22	22
L	150	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
$G = t/lfdm$	1,43	1,43	1,56	1,68	1,78	2,12	2,35	2,35	2,58	3,58	4,19	3,58	3,87	4,51	4,19	4,51	



Sonderformstücke

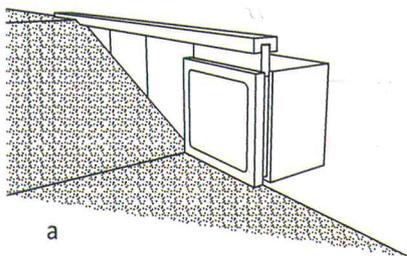

Endstück mit Spundwandanschluß
und Holmabdeckung (auch für nicht
rechtwinklige oder geknickte Stirn-
wand möglich)



Endstück mit Anschnitt der Böschungs-
schrägen nach bauseitig erforderlicher
Böschungseignung.



Endstück mit Anschlußbeisen
für bauseitigen Ortbeton.

Weitere Formstücke als Staukasten, Gefälleschacht, Einstiegschacht, U-Schale, Sandfang usw. werden nach
bauseitigem Erfordernis angefertigt und geliefert.