



aus gütegeschützten Stahlbeton-Fertigteilen

Typ I Einbehälterausführung

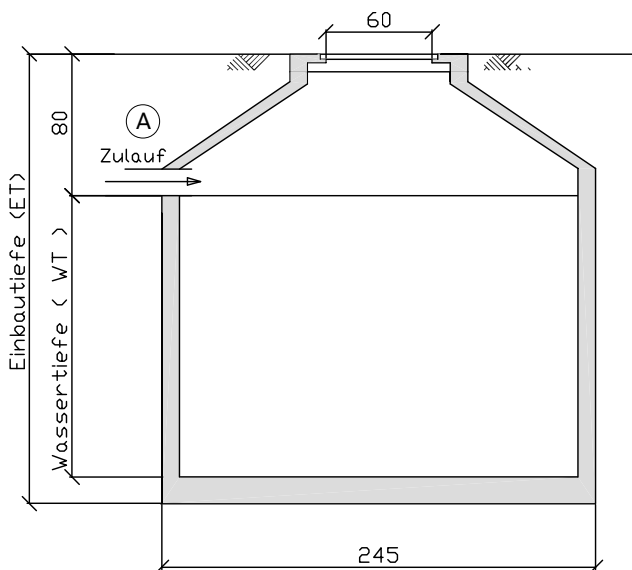

A Zulauf DN 150
bauseitig nach DIN 1986 Teil 1 entlüften

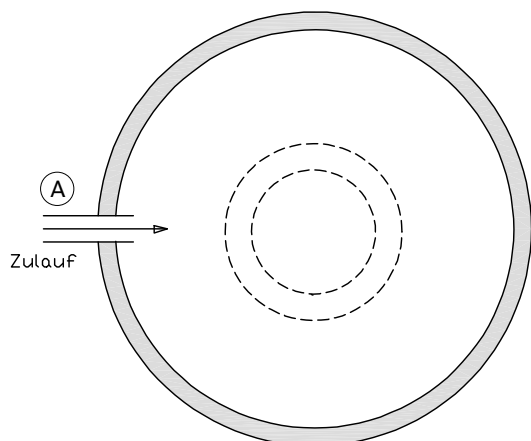

Optionen:

- Abdeckung Kl. A (flache Abdeckung, begehbar)
- Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)
- Abdeckung Kl. D (40,0 t, LKW-befahrbar)
- Monolithischer Behälter (bis max. 6,6 t)
- Leichtes Bodenteil (2,5 t)

Abdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229, begehbar (Klasse A15), Gewicht des Deckels ≤ 65 kg
Fugen in plastischem Dichtmittel oder Zementmörtel dichten

		Einbehälterausführung						
		S4/1	S5/1	S6/1	S7/1	S8/1	S9/1	S10/1
Typ								
Nutzhalt	m ³	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4
Wassertiefe (WT)	cm	110	135	160	185	210	235	260
Einbautiefe (ET)	cm	203	228	253	278	303	328	353
Schwerstes Teil	t	2,3	2,7	3,2	2,7	2,7	2,7	3,2
Gesamtgewicht	t	4,7	5,1	5,6	6,0	6,5	6,9	7,3