


aus gütegeschützten Stahlbeton-Fertigteilen
mit Innenbeschichtung


Behälter-Durchmesser: DN 2250

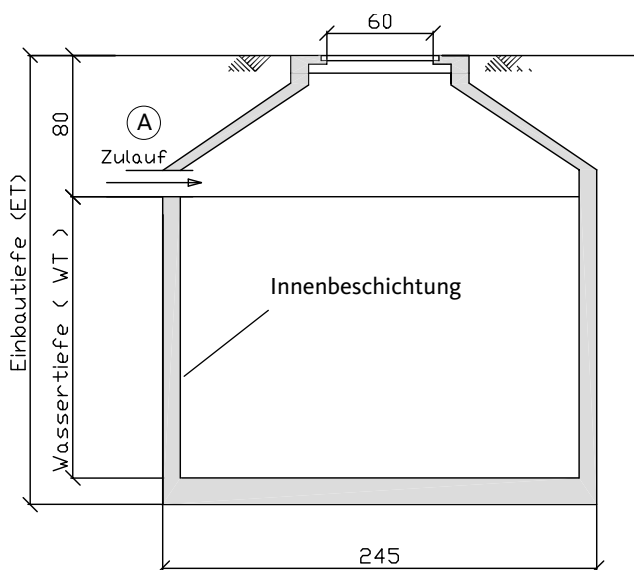

A Zulauf DN 150
bauseitig nach DIN 1986 Teil 1 entlüften

Optionen:

- Abdeckung Kl. A (flache Abdeckung, begehbar)
- Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)
- Abdeckung Kl. D (40,0 t, LKW-befahrbar)

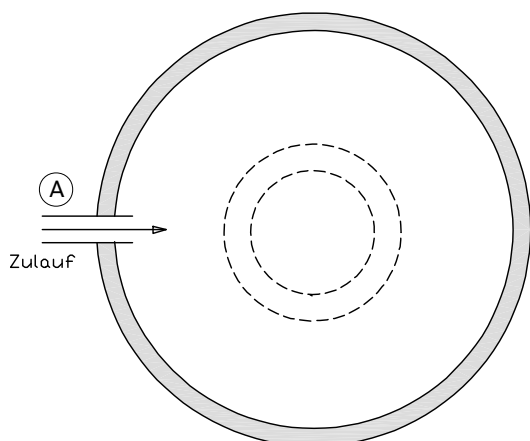

Abdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229, begehbar (Klasse A15), Gewicht des Deckels ≤ 65 kg
Fugen in plastischem Dichtmittel dichten (keinen Zementmörtel verwenden!)
Die Einbauanleitung für Silagesickersaftbehälter ist zu beachten!

Betonbehälter mit Konus						
Typ		Einbehälterausführung				
		SB4/1	SB5/1	SB6/1	SB7/1	SB8/1
Nutzhalt	m ³	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4
Wassertiefe (WT)	cm	110	135	160	185	210
Einbautiefe (ET)	cm	203	228	253	278	303
Schwerstes Teil	t	3,8	4,2	4,7	5,1	5,6
Gesamtgewicht	t	4,7	5,1	5,6	6,0	6,5