



Funktions- und Maßskizze für Kleinkläranlagen BIO-225/WB-S2 / 25 bis 40

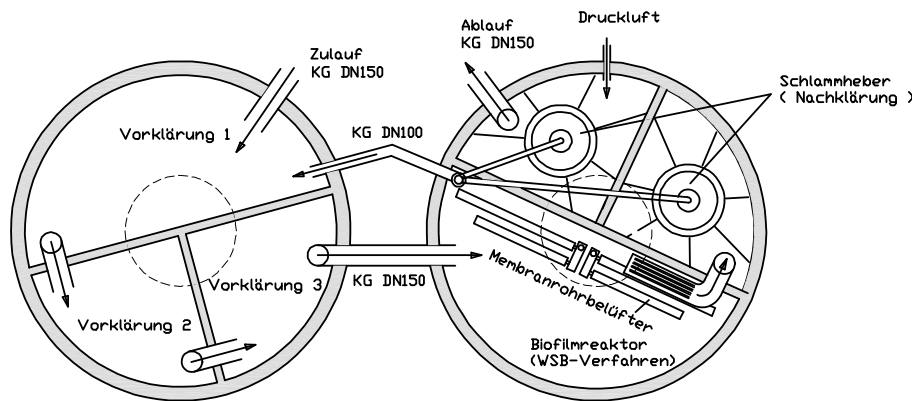

**DN 2250
S2 / Beton**

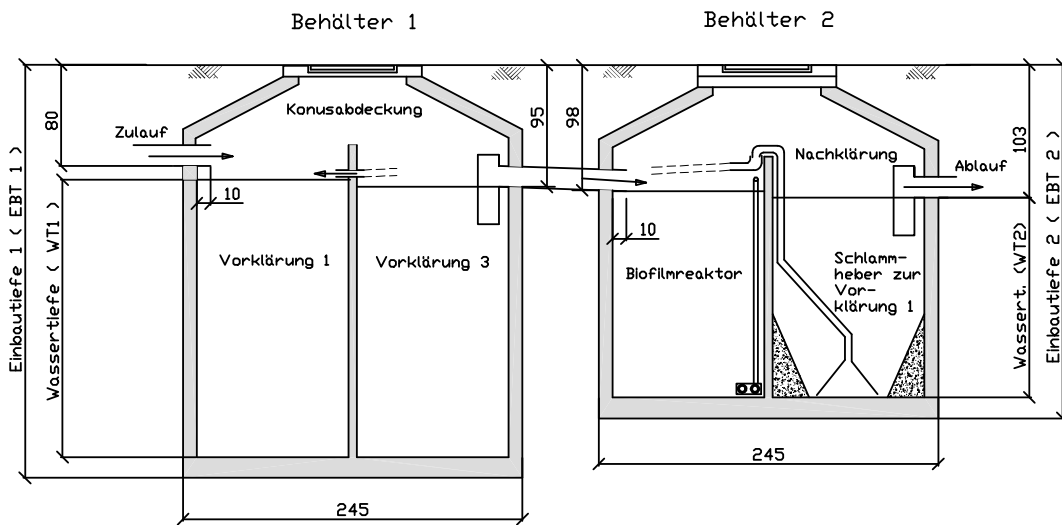

Optionen:

- Abdeckung Kl. A (flache Abdeckung, begehrbar)
- Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)
- Abdeckung Kl. D (40,0 t, LKW-befahrbar)
- Monolithischer Behälter (bis max. 6,3 t)
- Leichtes Bodenteil (2,5 t)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
Für Neuanlagen:
 Z-55.61-392 (Klasse C), Z-55.61-391 (Klasse N)
Für Nachrüstätze:
 Z-55.62-414 (Klasse C), Z-55.62-413 (Klasse N)



Typ	Größenklasse	1. Behälter DIN 4034 Teil 2			2. Behälter DIN 4034 Teil 2			Gewichte	
		Typ	Wassertiefe WT 1 cm	Einbautiefe EBT 1 cm	Typ	Wassertiefe WT 2 cm	Einbautiefe EBT 2 cm	Gesamtgewicht t	Schwerstes Einzelteil t
BIO/WB-S2/25	EW 25	3-Kammer	176	278	2-Kammer	146	261	13,6	3,7 *
BIO/WB-S2/30	EW 30	3-Kammer	201	303	2-Kammer	146	261	14,2	3,7 *
BIO/WB-S2/35	EW 35	3-Kammer	251	353	2-Kammer	146	261	15,4	3,7 *
BIO/WB-S2/40	EW 40	3-Kammer	276	378	2-Kammer	171	286	16,4	3,1 *

Alle Maße und Gewichte für Konus-Abdeckung (begehrbar)
 *: Als Option leichtes Bodenteil (2,5 t) möglich