


### Baureihe Medium mit Fuß zur Sichtseite

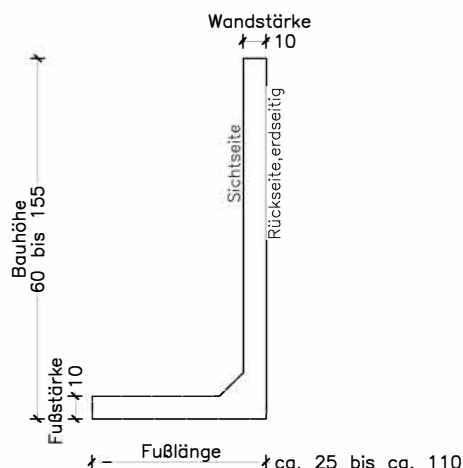

Baulänge (Standard):	1,00 m
Betonfestigkeit:	C30/37 LP
Expositionsklasse und Betondeckung "c":	
Luftseitig (Sichtseite und Wandkopf):	XC4, XD3, XS3, XF4    c = 50 mm
Erdseitig (Wandrückseite zum Fuß):	XC4, XF4, XA2        c = 35 mm
Sohle-Erdseitig (allseitig):	XC2, XF4, XA2        c = 30 mm
Feuchtigkeitsklasse:	WA
Einbindetiefe:	35 cm
Lastfall:	ohne Verkehrslasten
max. Böschungswinkel ohne Verkehrslast:	alpha = 10°
Reibungswinkel:	phi = 35° / gamma = 19,0 kN/m³
Bewehrung:	statisch
Wandstärke am Kopf:	d = 10 cm
Sichtbetonklasse:	für die in Sicht geplanten Flächen (Luftseitig) = schalungsglatt SB 2 die erdseitigen Betonflächen sind rau, ohne weitere Ansprüche

Bezeichnung	Bauhöhe	Wandstärke	statische Fußlänge	Anschlußbewehrung	Fußstärke	Gewicht
Medium 60 FzSs	0,60 m	0,10 m	0,25 m	ohne	0,10 m	190 kg
Medium 80 FzSs	0,80 m	0,10 m	0,25 m	ohne	0,10 m	240 kg
Medium 105 FzSs	1,05 m	0,10 m	0,40 m	ohne	0,10 m	335 kg
Medium 130 FzSs	1,30 m	0,10 m	0,70 m	ohne	0,10 m	465 kg
Medium 155 FzSs	1,55 m	0,10 m	1,10 m	ohne	0,10 m	620 kg

Sonderausführungen (z. B. Passstücke etc.) nach Rücksprache möglich!  
Technische Änderungen vorbehalten!