



**Funktions- und Maßskizze für Kleinkläranlagen BIO-225/WB-S1 / 04 bis 20**

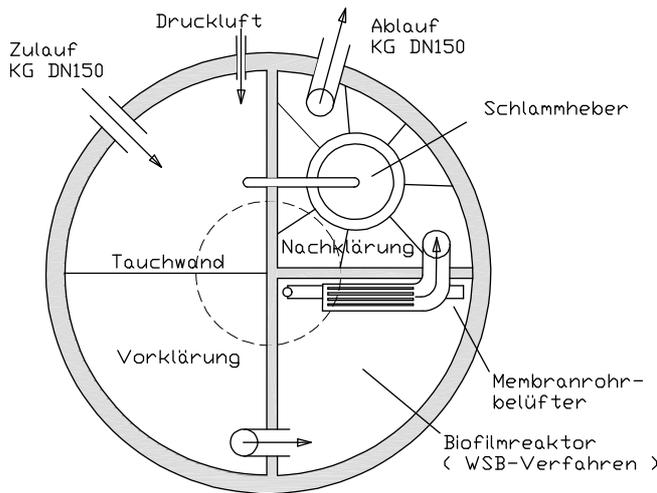

**DN 2250  
S1 / Beton**

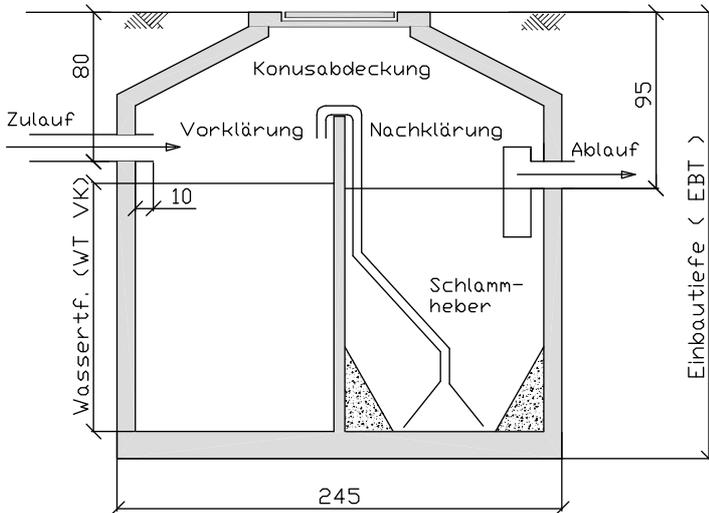

**Optionen:**

- Abdeckung Kl. A (flache Abdeckung, begehbar)
- Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)
- Abdeckung Kl. D (40,0 t, LKW-befahrbar)
- Monolithischer Behälter (bis max. 6,3 t)
- Leichtes Bodenteil (2,5 t)

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:**

**Für Neuanlagen:**

Z-55.61-392 (Klasse C), Z-55.61-391 (Klasse N)

**Für Nachrüstätze:**

Z-55.62-414 (Klasse C), Z-55.62-413 (Klasse N)



Typ	Größen-Klasse	Behälter DIN 4034 Teil 2	Wasser-tiefe WT VK	Einbau-tiefe EBT	Gewichte		Monolithische Anlage	
					Gesamt-Gewicht	Schwerst. Einzelteil	Schwerst. Einzelteil	Höhe des monolith. Teils
	EW	Typ	cm	cm	t	t	t	cm
BIO/WB-S1/04	4	3-Kammer	126	228	6,0	3,1	5,1	167
BIO/WB-S1/06	6	3-Kammer	126	228	6,0	3,1	5,1	167
BIO/WB-S1/08	8	3-Kammer	151	253	6,6	3,7 *	5,7	192
BIO/WB-S1/12	12	3-Kammer	176	278	7,2	3,1 *	6,3	217
BIO/WB-S1/16	16	3-Kammer	251	353	8,9	3,1 *	---	---
BIO/WB-S1/20	20	3-Kammer	276	378	9,5	3,1 *	---	---

Alle Maße und Gewichte für Konus-Abdeckung (begehbar)

\*: Als Option leichtes Bodenteil (2,5 t) möglich